

●ドアパネル

◎本カタログに掲載のビルトイン食洗機は、すべてシステムキッチン専用です。

ドアパネルについて ドアパネルはシステムキッチンとのセット販売部材です。キッチンメーカー様、取付施工会社様にご相談ください。

ご 注 意 ！

ドアパネルなしでも使えます。

操作部カラー：
シルバー



操作部カラー：
ブラック



ドアパネルなしの場合

ドアパネルをセットしなくても、ドア面は素地化粧仕上げされていますので、そのままでも使えます。

ドアパネルを取り付ける




完成イメージ



- システムキッチンに合うようにドアパネルを挟み込んでセットできます。ドアパネルのカラーは、システムキッチンのカタログをご覧ください。
- ドアパネルの種類によって、貼り付け用の両面テープの数量、貼り付け位置は異なります。

■ドアパネル製作寸法

下の各寸法を参照の上、ご購入されたシステムキッチンに合った「ドア用パネル」「収納キャビネット用パネル」「点検口（ポデーB）用パネル」をご用意ください。

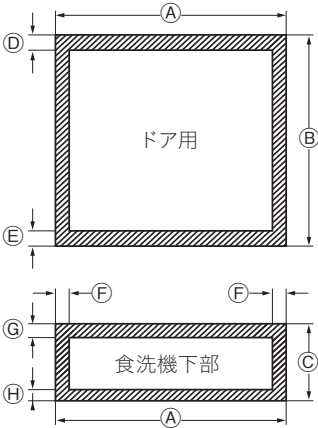

●食洗機下部
収納キャビネット用パネル
N-PC450S/K用（ミドルタイプ）
N-PC600S/K用（ワイドタイプ）
点検口（ポデーB）用パネル（ディープタイプ）


●A～C：パネル外形寸法
●D～H：厚さ5mm（★4mm）を超える場合の外周ケガキ寸法

ドアパネル材の厚さについて

- 厚さ5mm（★4mm）以下でご手配ください。
- 7mm（★6mm）以下の場合は外周の表面を、左図D～Hの寸法になるようにケガキをしてください。

ご注意！

専用下部収納キャビネット（N-PC450S/K、N-PC600S/K）のドアパネルの厚さは、★印の寸法でご対応ください。

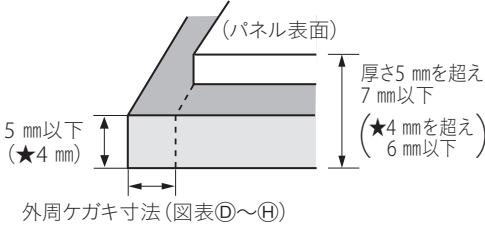

（パネル表面）
厚さ5mmを超え
7mm以下
（★4mmを超え）
6mm以下

5mm以下（★4mm）
外周ケガキ寸法（図表D～H）

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
NP-45MD9S／45VD9S／45RD9S／45RD9K	433 mm	489 mm	141 mm	4.5 mm	7.5 mm	5.5 mm	8 mm	8 mm
NP-45MS9S／45VS9S／45RS9S／45RS9K	433 mm	392.5 mm	241 mm	4.5 mm	7.5 mm	5.5 mm	8 mm	8 mm
NP-60MS8S	583 mm	392.5 mm	241 mm	4.5 mm	7.5 mm	5.5 mm	8 mm	8 mm

●ドア面材

◎本カタログに掲載のビルトイン食洗機は、すべてシステムキッチン専用です。

ドア面材について

ドア面材はシステムキッチンとのセット販売部材です。キッチンメーカー様、取付施工会社様にご相談ください。

ご 注 意 ！

ドア面材なしでは使えません。



ドア面材セットなしの場合

- ドア面は素地化粧仕上げがされていないので、ドア面材を装着しないと商品性、デザイン性が不完全なものとなります。
- ドア面材は本体価格に含まれていません。
- ドア面材型の買替え・後付けには条件があります※1。

ドア面材を取り付ける



完成イメージ




- ドア面材は、扉全体が1枚の面材で構成されているため、システムキッチンとの一体感が生まれます。


■ドア面材・ネジ下穴標準製作寸法(別売品)(単位:mm)

◎下記寸法に合わせて現地調達をお願いします。


●NP-45KD9A/45KD9W用ドア面材

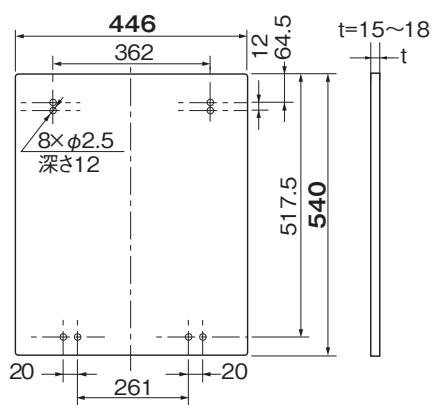


＜点検口(ボデーB)用＞

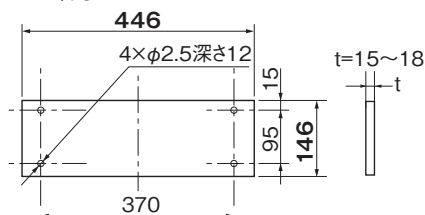


●NP-45MD9W用ドア面材

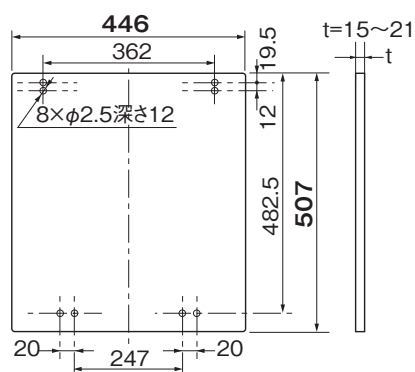


＜点検口(ボデーB)用＞

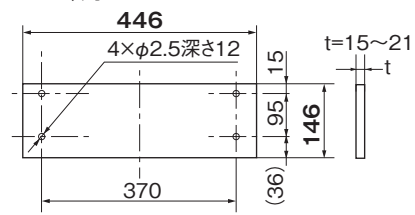


●NP-45KS9W用ドア面材

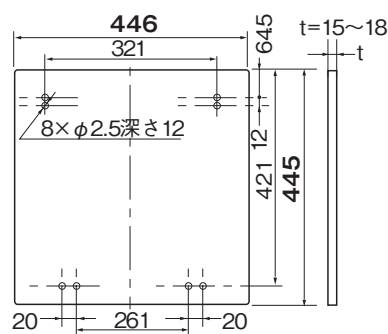

●NP-45MS9W用ドア面材

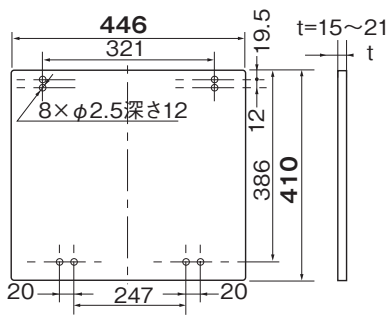

●NP-60MS8W用ドア面材

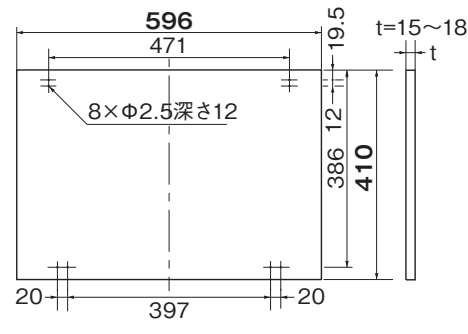

※1:ミドルタイプ、ワイドタイプは買替え・後付けには適しません。ディープタイプの場合、別売の「ドア面材」と「専用下部収納キャビネット」(P49、50参照)をセットでご使用いただく必要があります。

■より詳しい図面データはホームページをご覧ください。

<https://sumai.panasonic.jp/dishwasher/>